

ЛЕГКАЯ ШТУКАТУРНАЯ СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ В МЕСТАХ УСТРОЙСТВА ОКОННЫХ ОТКОСОВ

Основание
утепляемая стена

Клей для утеплителя
ilmax thermofix / ilmax KC-1 (ilmax KC-1 ЗИМА)

Утеплитель
(пенополистирол или минеральная вата)

Клей для армирующей стеклосетки
ilmax KC-1 (ilmax KC-1 ЗИМА)

Алюминиевый уголок

Армирующая стеклосетка

Планка примыкания к окну

Грунт-контакт с кварцевым наполнителем
ilmax 4185


Защитно-отделочная штукатурка
ilmax 6810 / ilmax 6520 / ilmax 6530 /
ilmax 6540 / ilmax 6550

Грунт
ilmax 4180 (4100, 4120)

Фасадная краска

Оконный блок

Отлив из оцинкованной стали

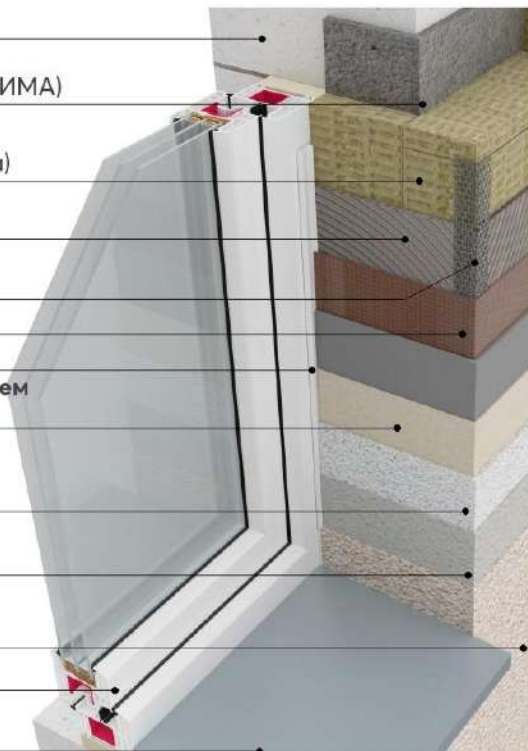

подробные материалы по решению



калькулятор расхода

ПРОДУКТ РЕШЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА
ilmax thermofix Клей для приклеивания теплоизоляционных плит	1,7 кг/м ² * 1 мм	25 кг
ilmax KC-1 / KC-1 ЗИМА Клей для системы теплоизоляции	1,7 кг/м ² * 1 мм	25 кг
ilmax 4185 Грунт-контакт с кварцевым наполнителем	от 300 г/м ²	7.5 кг, 15 кг
ilmax 6810 Штукатурка декоративная шуба	1,5–1,7 кг/м ² * 1 мм	25 кг
ilmax 6520 Штукатурка декоративная моделируемая дисперсная	1,2–1,4 кг/м ² * 1 мм	20 кг
ilmax 6530 Штукатурка декоративная шуба	1,5–1,7 кг/м ² * 1 мм	25 кг
ilmax 6540 Штукатурка декоративная короед	1,2–1,4 кг/м ² * 1 мм	25 кг
ilmax 6550 Штукатурка декоративная камешковая	1,7–1,9 кг/м ² * 1 мм	25 кг
ilmax 4100 Грунт готовый акриловый	от 90 г/м ²	1 кг, 5 кг, 10 кг
ilmax 4120 Грунт-концентрат (1:1) акриловый	от 40 г/м ²	1 кг, 5 кг, 10 кг
ilmax 4180 Грунт-концентрат (1:4) акриловый	от 20 г/м ²	1 кг, 5 кг, 10 кг