

# СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТАРЫХ МАЛОПРОЧНЫХ ОСНОВАНИЙ

**Основание**  
очищенная от старых отделочных слоев кирпичная кладка


**ilmax silicat-primer**  
Грунт силикатный

**ilmax restore**  
штукатурка реставрационная

**ilmax restore**  
шпатлевка реставрационная

**ilmax silicat-primer**  
Грунт силикатный

**Краска силикатная**

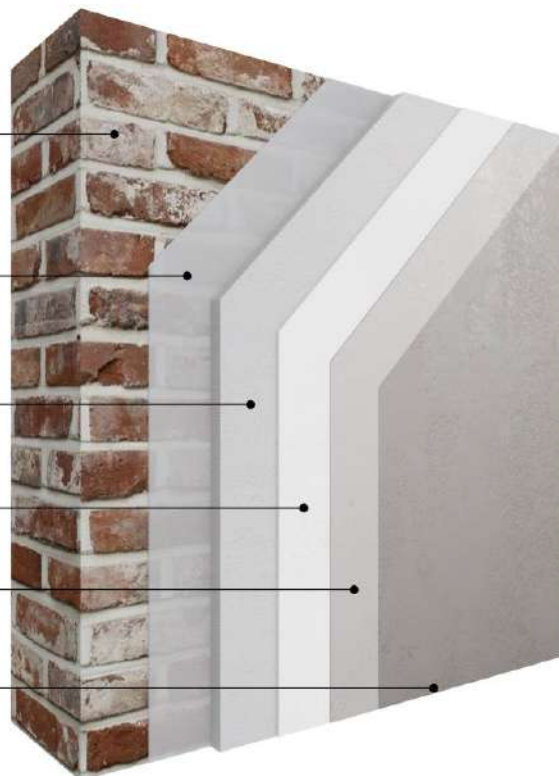

подробные материалы по решению



калькулятор расхода

ПРОДУКТ РЕШЕНИЯ	РАСХОД	ФАСОВКА
<b>ilmax silicat-primer</b> Грунт-концентрат (2:1) силикатный	от 45 г/м <sup>2</sup>	1 кг, 5 кг, 10 кг
<b>ilmax restore</b> Штукатурка реставрационная	1,4–1,5 кг/м <sup>2</sup> * 1 мм (мелкозернистая) 1,5–1,6 кг/м <sup>2</sup> * 1 мм (крупнозернистая)	20 кг
<b>ilmax restore</b> Шпатлевка реставрационная	1,4 кг/м <sup>2</sup> * 1 мм	20 кг